



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดทับ และโครงการ
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู รวม 4 โครงการ

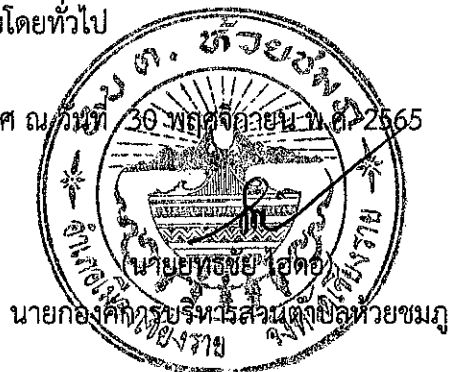
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดทับ และโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู รวม 4 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้แล้ว ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) ราคากลาง 91,000.00 บาท (-เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
2. โครงการปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) ราคากลาง 145,000.00 บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
3. โครงการปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ และบดทับหินคลุก สายทางบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ราคากลาง 260,000.00 บาท (-สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
4. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ราคากลาง 449,000.00 บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
จังหวัดเชียงราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้... บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู (จุดที่ 1)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 92,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้... บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู (จุดที่ 1)
จุดเริ่มต้นพิกัด 567208E 221259N จุดสิ้นสุดพิกัด 567462E 2201647N ตำบลห้วยชมภู.....
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565... เป็นเงิน 91,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ.....	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....


(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(นายยุทธชัย ไร่ตอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู




รายละเอียดโครงการ


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู						
โครงการ	ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 (จุดที่ 1) ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย						
สถานที่	ห้วยอมบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จุดเริ่มต้น 567208N 2201259E จุดสิ้นสุด 567462N 2201647E						
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาวรวม	500.00 เมตร			
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	2,500.00 ตารางเมตร	หนาเฉลี่ย	0.20 เมตร			
แบบ	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด						
ค่านวนราคากลาง	นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย		เมื่อ	พฤศจิกายน 2565			
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	35.00	-	35.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	35.50 บาท/ลิตร		
งบประมาณ	91,000.00 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			(เฉลี่ย	36.40 บาท/ตร.ม.)		


ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงใหม่, ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรใช้ราคา 91,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๓๑๓ / 2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

- | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1 |  | นายเสนห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  | นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| 3 |  | นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

ความเห็นของปลัด อบต.  เห็นชอบ  นายเสนห์ อุปละ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นของนายก อบต.  อนุมัติ  นายยุทธชัย ไร่ดอ นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะจุดเริ่มต้น 567208N 2201259E จุดสิ้นสุด 567462N 2201647E

สถานที่ หย่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.59	-	1.3822	14.64	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	118.44	-	1.3822	163.71	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	1.3822	93,574.94	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้าง 6.00 ม.) <input checked="" type="checkbox"/> เบา <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	2,500.00	1.85	4,625.00	1.3822	2.56	6,392.68
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	500.00	58.86	29,430.00	1.3822	81.36	40,678.15
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	58.86	-	1.3822	81.36	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (-)	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	390.00	81.96	31,964.40	1.3822	113.29	44,181.19
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	139.91	-	1.3822	193.38	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	168.49	-	1.3822	232.89	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	289.80	-	1.3822	400.56	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	1,102.95	-	1.3822	1,524.50	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	289.80	-	1.3822	400.56	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	71.26	-	1.3822	98.50	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	-	449.36	-	1.3822	621.11	-
ยอดยกไป								91,252.02

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยขมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ห่อมบ้านปางตะไคร้ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								91,252.02
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.62	-	1.3822	21.59	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	31.12	-	1.3822	43.01	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	14.71	-	1.3822	20.33	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	67.69	-	1.3822	93.56	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,549.34	-	1.3822	3,523.70	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	236.13	-	1.3822	326.38	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซึล ประเภท 3	ตร.ม.	-	111.30	-	1.3822	153.84	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	67.74	-	1.3822	93.63	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.82	-	1.3822	14.96	-
	- ผิวทางพาราสเลอริซึลประเภท 3	ตร.ม.	-	111.30	-	1.3822	153.84	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	67.74	-	1.3822	93.63	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.82	-	1.3822	14.96	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	56.24	-	1.3822	77.73	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	430.72	-	1.3822	595.34	-
- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	179.32	-	1.3822	247.86	-	
- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	103.23	-	1.3822	142.68	-	
- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	63.48	-	1.3822	87.74	-	
ยอดยกไป								91,252.02

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หอชมบ้านปางตะไคร้

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								91,252.02
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	81,432.19	-	1.2782	104,086.63	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	583.97	-	1.3822	807.16	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	977.27	-	1.3822	1,350.78	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,436.80	-	1.3822	1,985.94	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	3,066.62	-	1.3822	4,238.68	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	-- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 1.00 แฉก	แห่ง	-	4,011.97	-	1.3822	5,545.34	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	1.3822	829.32	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ บ.4 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,410.00	-	1.3822	4,713.30	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3822	400.84	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	-	3,000.00	-	1.0000	3,000.00	-
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ผนวก 1								

ลงชื่อ.....*10 กวิ กษ*.....ประมาณราคา

รวมค่าก่อสร้าง 91,252.02

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง 91,000.00

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตัวอักษร (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....*Msps*.....ตรวจลงชื่อ.....*Msps*.....เห็นชอบลงชื่อ.....*Msps*.....เห็นชอบ

(นายเสนห์ อุปละ)

(นายเสนห์ อุปละ)

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

ผอ.กองช่าง

ผอ.กองช่าง รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

สถานที่ ห้วยบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อ พฤศจิกายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.85 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>1.85 บาท/ตร.ม.</u>

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก)	=	9.12	บาท/ลบ.ม.
ชนทั้ง 1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.42	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	28.54	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 28.54 x 1.25	=	35.68	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=	23.18	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>58.86</u>	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ต้นทุนต่อหน่วย หน้าที่ 2 / 2
 สถานที่ หย่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

งานดินถมคันทางจากงานดินตัด

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.42	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	19.42	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 19.42 x 1.60	=	31.07	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	50.89	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>81.96</u>	บาท/ลบ.ม.

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

ป้ายโครงการ

เหล็กเสาป้ายท่อเหล็กวงกลม ขนาด 2.1/2" x 2.1/2".ยาว	6.00 ม.	=	696.60	บาท
เหล็กโครงป้าย				
- ท่อเหล็กวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	10.80 ม.	=	336.46	บาท
- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ		=	70.00	บาท / ป้าย
- งานทาสีกันสนิม	=	5.76 ตร.ม.	=	201.60 บาท
- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	=	1.01 ลิตร	=	96.13 บาท
- งานทาสีน้ำมัน	=	5.76 ตร.ม.	=	218.88 บาท
- สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	=	0.62 ลิตร	=	78.84 บาท
- ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ผสม 15%	=	0.57 ลิตร	=	178.46 บาท
รวมงานเหล็กโครงป้าย		=	1,876.97	บาท
ค่าน็อตยึดป้าย 4.00 ตัว		=	52.00	บาท
แผ่นป้ายเหล็กซิงค์ 2.88 ตร.ม.		=	1,049.99	บาท / ป้าย
ตัวหนังสือพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 ม.		=	200.00	บาท / ป้าย
งานขุดดิน 0.13 ลบ.ม.		=	12.87	บาท
งานคอนกรีตหุ้มเสา (0.30 x 0.30 x 0.90) 0.16 ลบ.ม.		=	291.59	บาท
รวมค่างานต้นทุนป้ายโครงการ		=	<u>3,483.42</u>	บาท / ป้าย
ราคาที่ใช้		=	<u>3,000.00</u>	บาท / ป้าย

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กกม.และปริมาตร

[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย

เมืองเชียงราย

พฤศจิกายน

2565

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	กลุ่มเชื้อเพลิง Diesel B20	กลุ่มเชื้อเพลิง Diesel	กลุ่มเชื้อเพลิง Diesel B7	กลุ่มเชื้อเพลิง Gasohol E85	กลุ่มเชื้อเพลิง Gasohol E20	กลุ่มเชื้อเพลิง Gasohol 91
11-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.64	35.84	36.68
08-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.94	36.34	37.18
05-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.44	35.84	36.68
04-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.04	35.44	36.28

ก่อนหน้า

ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้

CAREER

ติดต่อเรา

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ถนนมิตรภาพฝั่งตะวันออก ฝั่งที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10500

© 2022 PTT. All rights reserved. โทร. 198 5959

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ และบดทับหินคลุก สายทางบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู (จุดที่ 2)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...145,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู (จุดที่ 2)
จุดเริ่มต้นพิกัด 567577E 2201687N จุดสิ้นสุดพิกัด 567828E 2202265N ตำบลห้วยชมภู.....
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 145,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ.....	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(นายยุทธชัย ใจคอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู




รายละเอียดโครงการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู							
โครงการ	ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 (จุดที่ 2) ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย							
สถานที่	ห้วยอมบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงใหม่		จุดเริ่มต้น	567577N	2201687E	จุดสิ้นสุด	567828N	2202265E
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร	ยาวรวม	1,000.00 เมตร				
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	4,000.00 ตารางเมตร	หนาเฉลี่ย	0.20 เมตร				
แบบ	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด							
คำนวณราคากลาง	นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	เมื่อ	พฤศจิกายน 2565					
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	35.00	-	35.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	35.50 บาท/ลิตร			
งบประมาณ	148,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			(เฉลี่ย	37.00 บาท/ตร.ม.)			


ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงใหม่, ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางใหม่ ตามหนังสือ ว.12244 และน้ำมัน มีราคาสูงขึ้นคำนวณราคาได้ 148,000.00 บาท ทางอบต.ห้วยชมภูตั้งงบประมาณไว้ที่ 145,000.00 บาท จึงเห็นสมควรใช้ราคา 145,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๗๑๓ / 2565 ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2565

- | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1 |  | นายเสน่ห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  | นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| 3 |  | นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

ความเห็นของปลัด อบต. 

เห็นชอบ  นายเสน่ห์ อุปละ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นของนายก อบต. 

อนุมัติ  นายยุทธชัย ไอ่ตอ นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะจุดเริ่มต้น 567577N 2201687E จุดสิ้นสุด 567828N 2202265E

สถานที่ หย่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.59	-	1.3822	14.64	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	118.44	-	1.3822	163.71	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	1.3822	93,574.94	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้าง 6.00 ม.) <input checked="" type="checkbox"/> เบาล <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	4,000.00	1.85	7,400.00	1.3822	2.56	10,228.28
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	800.00	58.86	47,088.00	1.3822	81.36	65,085.03
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	58.86	-	1.3822	81.36	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (-)	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	620.00	81.96	50,815.20	1.3822	113.29	70,236.77
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	139.91	-	1.3822	193.38	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	168.49	-	1.3822	232.89	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	289.80	-	1.3822	400.56	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	1,102.95	-	1.3822	1,524.50	-
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	289.80	-	1.3822	400.56	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	71.26	-	1.3822	98.50	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	-	449.36	-	1.3822	621.11	-
ยอดยกไป								145,550.08

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 (จุดที่ 2) ต.ห้วยขมภู อ.เมือง จ.เชียงราย หอ่อมบ้านปาง๕

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								145,550.08
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.62	-	1.3822	21.59	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานโพรมโค้ด และแตกโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมโค้ด	ตร.ม.	-	31.12	-	1.3822	43.01	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แตกโค้ด	ตร.ม.	-	14.71	-	1.3822	20.33	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	67.69	-	1.3822	93.56	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,549.34	-	1.3822	3,523.70	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	234.39	-	1.3822	323.97	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซัล ประเภท 3	ตร.ม.	-	111.30	-	1.3822	153.84	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	67.74	-	1.3822	93.63	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.82	-	1.3822	14.96	-
	- ผิวทางพาราสเลอริซัลประเภท 3	ตร.ม.	-	111.30	-	1.3822	153.84	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	67.74	-	1.3822	93.63	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.82	-	1.3822	14.96	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	56.24	-	1.3822	77.73	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	430.72	-	1.3822	595.34	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	179.32	-	1.3822	247.86	-
- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	103.23	-	1.3822	142.68	-	
- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	63.48	-	1.3822	87.74	-	
ยอดยกไป								145,550.08

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 (จุดที่ 2) ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย หอชมบ้านปางตะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								145,550.08
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	81,432.19	-	1.2782	104,086.63	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	583.97	-	1.3822	807.16	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	977.27	-	1.3822	1,350.78	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,436.80	-	1.3822	1,985.94	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	3,066.62	-	1.3822	4,238.68	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	-- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 1.00 แฉก	แห่ง	-	4,011.97	-	1.3822	5,545.34	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	1.3822	829.32	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ บ.4 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,410.00	-	1.3822	4,713.30	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3822	400.84	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								

ลงชื่อ.....107กนกน.....ประมาณราคา

รวมค่าก่อสร้าง 148,550.08

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง 148,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....[Signature].....ตรวจ

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....[Signature].....เห็นชอบ

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผอ.กองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ลงชื่อ.....[Signature].....เห็นชอบ

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 (จุดที่ 2) ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

สถานที่ หย่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อ พฤศจิกายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.85	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.85	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก)	=	9.12	บาท/ลบ.ม.
ขนหึ่ง 1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.42	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	28.54	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 28.54×1.25	=	35.68	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=	23.18	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	58.86	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

โครงการ : ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 (จุดที่ 2) ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 สถานที่ : หอ่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง เชียงราย จ.เชียงราย

2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

งานดินถมคันทางจากงานดินตัด			
ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)		=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.42 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	19.42 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	19.42 x 1.60	=	31.07 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได : งานตัดแต่งชั้นบันได)	- ลบ.ม./บาท	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (งานดินคันทาง : บดทับ)		=	50.89 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=	<u>81.96</u> บาท/ลบ.ม.

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

ป้ายโครงการ

เหล็กเสาท่อเหล็กกลมผิวดำ ประเภท BS-Mหนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 2 1/2'	6.00 ม.	=	696.60	บาท
เหล็กโครงป้าย				
- ท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x1" ยาว 6 เมตร	10.80 ม.	=	336.46	บาท
- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ		=	70.00	บาท / ป้าย
- งานทาสีกันสนิม	= 5.76 ตร.ม.	=	201.60	บาท
- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	= 1.01 ลิตร	=	96.13	บาท
- งานทาสีน้ำมัน	= 5.76 ตร.ม.	=	218.88	บาท
- สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	= 0.62 ลิตร	=	78.84	บาท
- ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ผสม 15%	= 0.57 ลิตร	=	178.46	บาท
รวมงานเหล็กโครงป้าย		=	<u>1,876.97</u>	บาท
ค่าน็อตยึดป้าย	4.00 ตัว	=	52.00	บาท
แผ่นป้ายเหล็กซิงค์	2.88 ตร.ม.	=	1,049.99	บาท / ป้าย
ตัวหนังสือพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 ม.		=	200.00	บาท / ป้าย
งานขุดดิน	0.13 ลบ.ม.	=	12.87	บาท
งานคอนกรีตหุ้มเสา (0.30 x 0.30 x 0.90)	0.16 ลบ.ม.	=	291.59	บาท
รวมค่างานต้นทุนป้ายโครงการ		=	<u>3,483.42</u>	บาท / ป้าย
	ราคาที่ใช้	=	<u>3,000.00</u>	บาท / ป้าย

ราคาน้ำมัน

○ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล
[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหา ราคาน้ำมัน เชียงราย ▼ เมืองเชียงราย ▼ พฤศจิกายน ▼ 2565 ▼

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	กลุ่มเชื้อเพลิง Diesel B20	กลุ่มเชื้อเพลิง Diesel	กลุ่มเชื้อเพลิง Diesel B7	กลุ่มเชื้อเพลิง E85	กลุ่มเชื้อเพลิง E20	กลุ่มเชื้อเพลิง Gasohol 91
11-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.64	35.84	36.68
08-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.94	36.34	37.18
05-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.44	35.84	36.68
04-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.04	35.44	36.28

ก่อนหน้า 1 ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์ ▼

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) [นโยบายการใช้คุกกี้](#) [CAREER](#)

ติดต่อเรา

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

© 2022 OR เบอร์โทร : 02 106 5959

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ และบดทับหินคลุก สายทางบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู จุดที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 260,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับ และบดทับหินคลุก สายทางบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชมภู จุดที่ 2
จุดเริ่มต้นพิกัด 568980E 2203273N จุดสิ้นสุดพิกัด 569185E 2203182N ตำบลห้วยชมภู.....
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 245.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 260,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสน่ห์ อุปละ.....	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....
7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย.....	กรรมการ	ลายมือชื่อ.....


(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


(นายยุทธชัย ใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู




รายละเอียดโครงการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู					
โครงการ	ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับและบดทับหินคลุก สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย จุดที่ 2					
สถานที่	ห้วยบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จุด: จุดเริ่มต้น 568980N 2203273E จุดสิ้นสุด 569185N 2203182E					
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร	ยาวรวม	245.00 เมตร		
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	980.00 ตารางเมตร	หนาเฉลี่ย	0.20 เมตร		
แบบ	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด					
จำนวนราคากลาง	นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	เมื่อ	พฤษภาคม 2565			
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	35.00	-	35.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	35.50 บาท/ลิตร	
งบประมาณ	262,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)			(เฉลี่ย	267.35 บาท/ตร.ม.)	


ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงใหม่, ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางใหม่ ตามหนังสือ ว.12244 และน้ำมัน มีราคาสูงขึ้นคำนวณราคาได้ 262,000.00 บาท ทางอบต.ห้วยชมภูตั้งงบประมาณไว้ที่ 260,000.00 บาท จึงเห็นสมควรใช้ราคา 260,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๗๑๓ / 2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

- | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1 |  | นายเสนห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  | นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ |
| 3 |  | นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

ความเห็นของปลัด อบต..... 

เห็นชอบ.....  นายเสนห์ อุปละ ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นของนายก อบต..... 

อนุมัติ.....  นายยุทธชัย ไอ้ตอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับและบดทับหินคลุก จุดเริ่มต้น 568980N 2203273E จุดสิ้นสุด 569185N 2203182E

สถานที่ หย่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย จุดที่ 2

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 245.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร จำนวนราคากลางเมื่อ พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.59	-	1.3822	14.64	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	118.44	-	1.3822	163.71	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	1.3822	93,574.94	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้าง 6.00 ม.) <input checked="" type="checkbox"/> เบา <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	980.00	1.85	1,813.00	1.3822	2.56	2,505.93
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	196.00	58.86	11,536.56	1.3822	81.36	15,945.83
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	58.86	-	1.3822	81.36	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (-)	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	150.00	81.96	12,294.00	1.3822	113.29	16,992.77
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	139.91	-	1.3822	193.38	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	168.49	-	1.3822	232.89	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	289.80	-	1.3822	400.56	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	147.00	1,102.95	162,133.65	1.3822	1,524.50	224,101.13
	- งานพื้นทางดินซีเมนต์	ลบ.ม.	-	289.80	-	1.3822	400.56	-
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ หนา 0.00 ม. (Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	71.26	-	1.3822	98.50	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05	ลบ.ม.	-	449.36	-	1.3822	621.11	-
ยอดยกไป								259,545.66

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับและบดทับหินคลุก สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยขมภู อ.เมือง จ.เชียงราย จุดที่ 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								259,545.66
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.62	-	1.3822	21.59	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	31.12	-	1.3822	43.01	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	14.71	-	1.3822	20.33	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	67.69	-	1.3822	93.56	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,549.34	-	1.3822	3,523.70	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	243.32	-	1.3822	336.32	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราเอสเลอร์ซีล ประเภท 3	ตร.ม.	-	111.30	-	1.3822	153.84	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	67.74	-	1.3822	93.63	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.82	-	1.3822	14.96	-
	- ผิวทางพาราเอสเลอร์ซีลประเภท 3	ตร.ม.	-	111.30	-	1.3822	153.84	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	67.74	-	1.3822	93.63	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.82	-	1.3822	14.96	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	56.24	-	1.3822	77.73	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	430.72	-	1.3822	595.34	-
- รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	179.32	-	1.3822	247.86	-	
- รอยต่อเฝือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	103.23	-	1.3822	142.68	-	
- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	63.48	-	1.3822	87.74	-	
ยอดยกไป								259,545.66

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับและบดทับหินคลุก สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย จุดที่ 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								259,545.66
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	81,432.19	-	1.2782	104,086.63	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	583.97	-	1.3822	807.16	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	977.27	-	1.3822	1,350.78	-
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,436.80	-	1.3822	1,985.94	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	3,066.62	-	1.3822	4,238.68	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	-- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 1.00 แถว	แห่ง	-	4,011.97	-	1.3822	5,545.34	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	1.3822	829.32	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ บ.4 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,410.00	-	1.3822	4,713.30	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3822	400.84	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								

ลงชื่อ.....*10/11/2562*.....ประมาณราคา

รวมค่าก่อสร้าง 262,545.66

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง 262,000.00

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....*Smk*.....ตรวจลงชื่อ.....*Smk*.....เห็นชอบลงชื่อ.....*mi*.....เห็นชอบ

(นายเสน่ห์ อุปละ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

ผอ.กองช่าง

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับและบดทับหินคลุก สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย จุดที่ 2

สถานที่ หย่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จุดที่ 2

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 245.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร
 หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อ พฤษภาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.85	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.85	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก)	=	9.12	บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.42	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	28.54	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 28.54 x 1.25	=	35.68	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด)	=	23.18	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	58.86	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

งานดินถมคันทางจากงานดินตัด

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	19.42	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	19.42	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 19.42 x 1.60	=	31.07	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบ้นไค (งานตัดแต่งชั้นบ้นไค : งานตัดแต่งชั้นบ้นไค)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	50.89	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	81.96	บาท/ลบ.ม.

โครงการ ปรับปรุงถนนสายหลักถนนลูกรังบดทับและบดทับหินคลุก สายทางบ้านปางตะไคร้-บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงใหม่ งบประมาณช่วยหน้าตัด 2 / 2
 สถานที่ หย่อมบ้านปางตะไคร้ - บ้านห้วยแก้ว หมู่ 8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จุดที่ 2

3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	240.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 71.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ	=	412.56	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	652.56	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 652.56 x 1.50	=	978.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (งานพื้นทาง (หินคลุก) : ผสม (Blend))	=	26.47	บาท/ลบ.ม.
ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (งานพื้นทาง (หินคลุก) : บดทับ)	=	97.64	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = (978.84 + 26.47 + 97.64)	=	1,102.95	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>1,102.95</u>	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม + ระยะทางจากเครื่องผสมถึงหน้างาน

6 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

ป้ายโครงการ

เหล็กเสาป้ายท่อเหล็กวงกลม ขนาด 2.1/2" x 2.1/2".ยาว	6.00 ม.	=	696.60	บาท
เหล็กโครงป้าย				
- ท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1" x1" ยาว 6 เมตร	10.80 ม.	=	336.46	บาท
- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ		=	70.00	บาท / ป้าย
- งานทาสีกันสนิม	= 5.76 ตร.ม.	=	201.60	บาท
- สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	= 1.01 ลิตร	=	96.13	บาท
- งานทาสีน้ำมัน	= 5.76 ตร.ม.	=	218.88	บาท
- สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	= 0.62 ลิตร	=	78.84	บาท
- ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ผสม 15%	= 0.57 ลิตร	=	178.46	บาท
รวมงานเหล็กโครงป้าย		=	1,876.97	บาท
ค่านี้อียิปต์ป้าย 4.00 ตัว		=	52.00	บาท
แผ่นป้ายเหล็กซิงค์ 2.88 ตร.ม.		=	1,049.99	บาท / ป้าย
ตัวหนังสือพร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20 x 2.40 ม.		=	200.00	บาท / ป้าย
งานขุดดิน 0.13 ลบ.ม.		=	12.87	บาท
งานคอนกรีตหุ้มเสา (0.30 x 0.30 x 0.90) 0.16 ลบ.ม.		=	291.59	บาท
รวมค่างานต้นทุนป้ายโครงการ		=	<u>3,483.42</u>	บาท / ป้าย
ราคาที่ใช้		=	<u>3,000.00</u>	บาท / ป้าย

ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคายปลีก ททท.และปริมณฑล

[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน

เชียงราย



เมืองเชียงราย

พฤศจิกายน

2565

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล Diesel B20	น้ำมันดีเซล Diesel	น้ำมันดีเซล Diesel B7	น้ำมันดีเซล Diesel E85	น้ำมันดีเซล Diesel E20	น้ำมันแก๊ส Gasohol 91
11-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.64	35.84	36.68
08-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.94	36.34	37.18
05-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.44	35.84	36.68
04-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.04	35.44	36.28

ก่อนหน้า



ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้

CAREER




ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ถนนเอกอานนท์กรุงเทพฯ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10500

© 2022 OR. เบอร์โทร : 02 198 9950

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยขมภู (อาคารห้องประชุมสี่สั้ม)		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	450,000.00 บาท		
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยขมภู (อาคารห้องประชุมสี่สั้ม) พิกัด 565217E 2200576N ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยขมภู กำหนด		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	30 พฤศจิกายน 2565	เป็นเงิน	449,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา		
6.2	แบบสรุปค่าก่อสร้าง		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1 นายเสน่ห์ อุปละ	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ	
7.2 นายชาติสยาม เวียงคำ	กรรมการ	ลายมือชื่อ	
7.3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	กรรมการ	ลายมือชื่อ	

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารห้องประชุมสี่สั่ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565217E 2200576N

ประมาณราคาตามแบบ : ปร 4. จำนวน 3 แผ่น

งบประมาณ 449,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงราย,จังหวัดพะเยา,จังหวัดเชียงใหม่,ราคาวัสดุสืบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ ๗๑๓/ 2565 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

1 นายเสน่ห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2 นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
3 นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

เห็นชอบ..... นายเสน่ห์ อุปละ

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

อนุมัติ..... นายยุทธชัย ไร่ดอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารห้องประชุมสี่สั้ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

พิกัด 565217E

2200576N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยชมภู

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน 8 แผ่น

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	336,978.67	1.3074	440,565.92	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน ต.ค. 2565
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 35.00-35.99 บาท
5	ประเภทงานอื่นๆ	6,405.00	1.0000	6,405.00	ปั้ม ปตท. อำเภอเมือง
					ระยะขนส่ง (รถหกล้อ)
					ใช้สูตรการคำนวณ
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่า K งานอาคาร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			446,970.92	
I	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1	ป้าย	3,000.00	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			449,970.92	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			449,000.00	
	(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
I	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

ผู้ประมาณการ 107121206

(นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ *[Signature]*

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ *[Signature]*

ผู้อนุมัติ *[Signature]*

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

ผู้เห็นชอบ *[Signature]*

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 1 / 4

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารห้องประชุมสี่สั้ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิกัด 565217E 2200576N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน : กว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานรื้อถอนอาคาร (เฉพาะงานที่กำหนด)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
				-	-	-	-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังและตกแต่งผนัง	135.30	ตร.ม	-	-	-	-	-	
	2.1.1 ผนังก่อซีเมนต์บล็อก สูง 1.10 ม. ฉาบเรียบ 2 ด้าน	105.81	ตร.ม	-	-	-	-	-	
	ด้านบนผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ (สมาร์ทบอร์ด) หนา 6 มม กรู 2 ด้าน			-	-	-	-	-	
	- ซีเมนต์บล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	31.13	ตร.ม	117.28	3,651.03	80.00	2,490.40	6,141.43	รวมปูนทราย
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ (สมาร์ทบอร์ด) หนา 6 มม. กรู 2 ด้าน	74.68	ตร.ม	425.75	31,795.01	120.00	8,961.60	40,756.61	
	โครงคร่าวกัลวาไนซ์ C74 และ U76			-	-	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต - คานทับหลัง คสล.	31.00	เมตร	79.00	2,449.00	44.00	1,364.00	3,813.00	
	2.1.2 ผนังก่อซีเมนต์บล็อก สูง 1.10 ม. ฉาบเรียบ 2 ด้าน	33.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	
	ด้านบนติดตั้งลวดตาข่าย เบอร์ 12 ขนาดช่อง 1/2" โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1"x1"								
	- ซีเมนต์บล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	11.00	ตร.ม	117.28	1,290.12	80.00	880.00	2,170.12	รวมปูนทราย
	- เหล็กกล่องขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.0 มม.	8.00	ท่อน	443.93	3,551.44	-	-	3,551.44	
	- ลวดตาข่ายเบอร์ 12 ขนาดช่อง # 1 1/2"	22.00	ตร.ม	213.45	4,695.90	-	-	4,695.90	
	- เสาคอนกรีต - คานทับหลัง คสล.	10.00	เมตร	79.00	790.00	44.00	440.00	1,230.00	
	- ค่าแรงประกอบ ,ติดตั้ง และทำสีน้ำมัน	22.00	ตร.ม	-	-	525.00	11,550.00	11,550.00	รวมลวดเชื่อม,พุก,สี
	รวมยอดยกไป				48,222.50		30,686.00	78,908.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 2 / 4

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารห้องประชุมสี่สั้ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน : กว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				48,222.50		30,686.00	78,908.50	
	2.2 งานพื้นผิวและผิวผนังอาคาร				-		-	-	
	2.2.1 พื้นปูกระเบื้อง ชนิดผิวหน้าเรียบ ขนาด 16" x 16 "	60.00	ตร.ม.	366.34	21,980.18	158.00	9,480.00	31,460.18	รวมปูนทราย
	2.2.2 พื้นปูกระเบื้อง ชนิดผิวหน้าหยาบ ขนาด 16" x 16 "	46.80	ตร.ม.	366.34	17,144.54	158.00	7,394.40	24,538.94	รวมปูนทราย
	2.2.3 พื้น คสล. ผิวหน้าขัดหยาบ	40.00	ตร.ม.	100.00	4,000.00	30.00	1,200.00	5,200.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	40.00	ตร.ม.	33.80	1,352.00	5.00	200.00	1,552.00	
	2.2.4 งานปรับพื้น หนาเฉลี่ย 3 ซม. ผิวหน้าขัดมันสีพร้อมตีเส้นแบ่งแนว	353.20	ตร.ม.	104.00	36,732.80	82.00	28,962.40	65,695.20	
	- เส้นแบ่งแนว PVC 10 มม. ยาวเส้นละ 2.00 ม.	103.00	เส้น	35.00	3,605.00	5.00	515.00	4,120.00	
	2.2.5 ทาสีน้ำอะคริลิควัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์และไม้เทียม	74.68	ตร.ม.	44.00	3,285.92	31.00	2,315.08	5,601.00	
	2.2.6 ทาสีน้ำอะคริลิคผนังเดิมภายนอก และซ่อมสีผนังเดิม	60.30	ตร.ม.	47.00	2,834.10	31.00	1,869.30	4,703.40	ผ1 42.13 ตร.ม + ซ่อม 20.00
	2.2.7 ทาสีน้ำอะคริลิคผนังเดิมภายใน	42.13	ตร.ม.	36.00	1,516.68	31.00	1,306.03	2,822.71	ผนังใหม่
	2.2.8 งานตกแต่งผนังด้วยสีน้ำอะคริลิค แบบร่วมสมัย	90.00	ตร.ม.	147.00	13,230.00	265.00	23,850.00	37,080.00	
	2.2.9 ปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวหน้าเรียบ ขนาด 10"x16"	17.76	ตร.ม.	416.42	7,395.62	181.00	3,214.56	10,610.18	รวมปูนทราย
	ตรา COTTO หรือเทียบเท่า (รอบเวที)			-	-	-	-	-	
	- คิ้วอลูมิเนียม แบบมุมโค้ง ขนาด 0.9 ซม.	36.20	เมตร	91.50	3,312.30	40.00	1,448.00	4,760.30	
	2.3 งานฝ้าฉาบปูนเรียบใต้ท้องพื้นสำเร็จรูป พร้อมทาสี	100.00	ตร.ม.	71.59	7,159.43	21.00	2,100.00	9,259.43	รวมปูนทราย
3	งานประตูหน้าต่าง				-		-	-	
	3.1 ประตูบานเปิดไม้สัก ขนาด 0.80 X 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	3.00	ชุด	3,200.00	9,600.00	388.00	1,164.00	10,764.00	ป1
	รวมยอดยกไป				181,371.06		115,704.77	297,075.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 3 / 4

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารห้องประชุมสี่สั่ม)

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายเอกลักษณ์ สิงห์ชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ปริมาณงาน : กว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				181,371.06		115,704.77	297,075.83	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมทำสีย้อมไม้และรักษาเนื้อไม้			-	-	-	-	-	
	3.3 ประตูบานคู่ ลวดตาข่าย โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 1.80 X 3.00 ม.	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ป2
	- เหล็กกล่องขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.0 มม.	6.00	ท่อน	443.93	2,663.58	-	-	2,663.58	
	- ลวดตาข่ายเบอร์ 12 ขนาดช่อง # 1 1/2"	10.80	ตร.ม	213.45	2,305.26	-	-	2,305.26	
	- บุษประตุนขนาด 1 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดและติดตั้ง	6.00	ชุด	90.00	540.00	-	-	540.00	
	- ค่าแรงประกอบ ติดตั้ง	10.80	ตร.ม	-	-	525.00	5,670.00	5,670.00	รวมลวดเชื่อม
	3.4 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก หนา 5 มม	4.00	ชุด	2,600.00	10,400.00	440.00	1,760.00	12,160.00	น1
				-	-	-	-	-	
4	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	4.1 ชุดไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 2x36 วัตต์	4.00	จุด	675.00	2,700.00	150.00	600.00	3,300.00	
	4.2 โคมโอบาย 150 - 250 วัตต์ ขนาด ศก. 16 นิ้ว	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	650.00	650.00	2,650.00	หลอดแสงจันทร์
	4.3 ชุดสวิตซ์ไฟฟ้า ปิด - เปิด	4.00	จุด	58.00	232.00	80.00	320.00	552.00	
	4.4 เบรกเกอร์ ขนาด 15 แอมป์	1.00	จุด	98.00	98.00	80.00	80.00	178.00	
	4.5 ชุดเต้ารับ แบบ 2 ช่อง แบบมีสายกราวด์	7.00	จุด	132.00	924.00	90.00	630.00	1,554.00	
	4.6 สายไฟฟ้า VAF - GGD สายแบบแกนคู่ มีกราวด์	1.00	ม้วน	4,200.00	4,200.00	1,600.00	1,600.00	5,800.00	
	ขนาด 2 x 2.5 / 1.0 ตร.มม แรงดัน 300 โวลท์			-	-	-	-	-	
	4.7 สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่	1.00	ม้วน	1,330.00	1,330.00	1,200.00	1,200.00	2,530.00	
	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม แรงดัน 300 โวลท์			-	-	-	-	-	
	รวมยอดทั้งหมด				208,763.90		128,214.77	336,978.67	

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล

[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหา

ค้นหา

ค้นหา

ค้นหา

ค้นหา

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	กลุ่มน้ำมัน Diesel B20	กลุ่มน้ำมัน ดีเซล Diesel	กลุ่มน้ำมัน Diesel B7	กลุ่มน้ำมัน E85	กลุ่มน้ำมัน E20	กลุ่มน้ำมัน Gasohol 91
11-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.64	35.84	36.68
08-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.94	36.34	37.18
05-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.44	35.84	36.68
04-11-2565 05:00	35.74	35.74	35.74	34.04	35.44	36.28

ก่อนหน้า

ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการใช้คุกกี้

CAREER

ติดต่อเรา

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10500

© 2022 OR. สงวนลิขสิทธิ์ | 02 198 9959