



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 3 โครงการ และได้กำหนดราคากลางก่อสร้างไว้แล้ว

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ตามรายการดังนี้

1. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที่ 3 ราคากลางก่อสร้าง 192,000 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
2. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุด ราคากลางก่อสร้าง 235,000 บาท (-สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วไป


ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...192,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 จุดก่อสร้าง
 หอ่อมบ้านเยซุ พิกัด : 47Q0565089 , 2202432 หนาเฉลี่ย 10 เซนติเมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 315 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
 โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นเงิน 192,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4
 - 6.2 ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทรงวุฒิ สายฉลาด ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.2 นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา กรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.3 นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล กรรมการ	ลายมือชื่อ 


 (นายจุฑพล อินทะสงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


 (นายประสิทธิ์ แจ่มหมี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	148,412.84	1.3074	194,034.94	ราคาวัสดุจากพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน มีนาคม 2562 พื้นที่ฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมัน 28.00-28.99 บาท (บั้ม ปตท.) อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางขนส่ง (รถหกล้อ) ใช้สูตรการคำนวณ ค่า K งานทาง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
2	กลุ่มงานทาง				
3	กลุ่มงานชลประทาน				
4	กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
6					
7					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				194,034.94	
คิดค่าก่อสร้าง				192,000.00	


ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน315..... ตร.ม. เฉลี่ย ...614.57.... บาท/ตร.ม.


 (...นายทรงวุฒิ...สายฉลาด....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (...นายเพิ่มศักดิ์...วรรณหา.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



 (...นายณัฐวัฒน์...ไชยกุล.....)

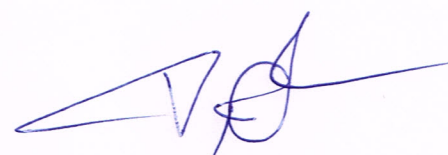
กรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุด.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...264,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จุดก่อสร้างหอย่อมบ้านป่าลั่น หน้าบ้านนายจะจ้อ จะสีปี บ้านเลขที่ 122 เป็นถังเก็บน้ำแบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 1 ถัง จุดที่ 2 จุดก่อสร้างหอย่อมบ้านสันติสุข ใกล้แหล่งน้ำเก่ากลางหมู่บ้านสันติสุข เป็นถังเก็บน้ำแบบกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 1 ถัง ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...24 เมษายน 2562 เป็นเงิน...235,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4.....
 - 6.2 ปร.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทรงวุฒิ สายฉลาด.....ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.2 นายเพิ่มศักดิ์ วรรณทา.....กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 
7.3 นายณัฐวัฒน์ ไชยกุล.....กรรมการ	ลายมือชื่อ..... 


 (นายจุฑพล อินดีะสงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


 (นายประสิทธิ์ แซ่หมี่)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างตึกเก็บน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 4.00 ม. สูง 2.00 ม. จำนวน 1 ตึก และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ม. สูง 3.00 ม. จำนวน 1 ตึก ตามแบบแปลน อบต.ห้วยชมภูกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	180,346.25	1.3074	235,784.68	ราคาวัสดุจากพาณิชย์ จ.เชียงราย เดือน มีนาคม 2562 พื้นที่ปกติ / ฝนตกชุก ราคาน้ำมัน 28.00-28.99 บาท (บั้ม ปตท.) อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางขนส่ง (รถหกล้อ) ใช้สูตรการคำนวณ ค่า K งานอาคาร ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
2	กลุ่มงานทาง				
3	กลุ่มงานชลประทาน				
4	กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
6					
7					
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				235,784.68	
คิดค่าก่อสร้าง				235,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.



(...นายทรงวุฒิ...สายฉลาด...)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(...นายเพิ่มศักดิ์...วรรณทา...)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(...นายณัฐวัฒน์...ไชยกุล...)

กรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ตั้งเก็บน้ำแบบกลม								ปริมาณงานรวม 1 จุด
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างฐานราก								
1.1	งานปรับพื้นที่	10.89	ตร.ม	0.00	0.00	7.66	83.42	83.42	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.08	ลบ.ม	721.15	778.84	99.00	106.92	885.76	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ	0.54	ลบ.ม	1,801.41	972.76	398.00	214.92	1,187.68	
	กลุ่มงานที่ 2								
2	งานโครงสร้างคานก่ร็ดเสริมเหล็ก								
2.1	งานคานก่ร็ด (St 240 Ksc)	4.83	ลบ.ม	0.00	0.00	498.00	2,405.34	2,405.34	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15	1.54	ตัน	2,807.37	4,323.35	0.00	0.00	4,323.35	
	- ทรายหยาบ	2.07	ตัน	721.15	1,492.78	0.00	0.00	1,492.78	
	- หินย่อย	4.78	ตัน	1,236.48	5,910.37	0.00	0.00	5,910.37	
2.2	งานเหล็กเสริม	0.34	ตัน	0.00	0.00	3,401.00	1,166.54	1,166.54	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ศก. 9 มม.	0.043	ตัน	21,042.10	904.81	0.00	0.00	904.81	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย DB ศก. 12 มม.	0.284	ตัน	22,512.27	6,393.48	0.00	0.00	6,393.48	
รวมยอดยกไป								148,964.46	0.327

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							148,964.46	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	10.00	ก.ก.	77.10	771.00	0.00	0.00	771.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	2.00	ท่อน	450.94	901.88	0.00	0.00	901.88	
2.3	งานไม้แบบ	50.24	ตร.ม	0.00	0.00	133.00	6,681.92	6,681.92	
	- ไม้แบบ	19.89	ลบ.ฟ	579.44	11,525.06	0.00	0.00	11,525.06	
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	15.00	ก.ก.	35.05	525.75	0.00	0.00	525.75	
	กลุ่มงานที่ 3								
3	งานฉาบปูน								
3.1	งานปูนฉาบ	49.96	ตร.ม	0.00	0.00	82.00	4,096.72	4,096.72	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	0.410	ตัน	2,939.77	1,205.31	0.00	0.00	1,205.31	
	- ทรายละเอียด	1.49	ลบ.ม.	856.66	1,276.42	0.00	0.00	1,276.42	
	กลุ่มงานที่ 4								
4	งานทาสี								
4.1	งานทาสี	21.98	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	659.40	659.40	
	- สีน้ำพลาสติคภายนอก (3.785 ลิตร)	2.00	กระป๋อง	457.94	915.88	0.00	0.00	915.88	
	- สีรองพื้นปูนใหม่ (3.785 ลิตร)	2.00	กระป๋อง	404.21	808.42	0.00	0.00	808.42	
	รวมยอดยกไป							178,332.22	

หน่วย : บาท

[illegible]