



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เพยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางขอน (ห้วยอมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (ห้วยอมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 สถานที่ก่อสร้าง ห้วยอมบ้านปางตะไคร้ หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน พิกัด 567062E 2201211N ปริมาณงาน ถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 208,000.00 (-สองแสนแปดพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (ห้วยอมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (หย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 210,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (หย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 สถานที่ก่อสร้าง หย่อมบ้านปางตะไคร้ หมู่ที่ 7 บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พิกัด 567062E 2201211N ปริมาณงาน ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ห้วยชมภูกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 18 กุมภาพันธ์ 2568..... เป็นเงิน..... 208,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 - 6.2 ปร.5 แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - 6.3 ปร.6 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเสน่ห์ อุปละ..... ประธานกรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 
 - 7.2 นายประเวศ ปัญญา..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 
 - 7.3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประเภทงาน : งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (ห้วยอมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน (ห้วยอมบ้านปางตะไคร้) ตำบลห้วยขมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยขมภูกำหนด พิกัด 567062E 2201211N
แบบรายการ : ปร. 4 ,ปร.5 และ ปร. 6 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด
งบประมาณราคากลาง 208,000.00 บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาวัสดุและแรงงานใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดเชียงใหม่, ราคาสตูดลิบจากร้านขายวัสดุภายในพื้นที่ ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว โดยให้ใช้งบประมาณจาก ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบครั้งที่ 8 โดยมีงบประมาณหลังโอน 210,000.00 บาท แต่คำนวณราคากลางได้ 208,000.00 บาท จึงเห็นสมควรใช้ราคา 208,000.00 บาท ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 1271/2568 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

1	นายเสน่ห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2	นายประเวศ ปัญญา	นักวิชาการศึกษา	เป็นกรรมการ
3	นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

เห็นชอบ..... ร้อยโท คำพูน ไชนามล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

อนุมัติ.....นายยุทธชัย ใต้ดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (ห้วยมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน (ห้วยมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบมีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ 2568

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	193,855.86	
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	14,739.18	
3	กลุ่มงาน/งาน		
4	กลุ่มงาน/งาน		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	208,595.03	
	ราคากลาง	208,000.00	
	ราคากลาง	(สองแสนแปดพันบาทถ้วน)	

ผู้ประมาณการ

(นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ

(นายเสนห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ ร้อยโท.....

(คำพูน ไชนามล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

(นายยุทธชัย ไช่ตอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (หอย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน (หอย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

พิกัด

567062E

2201211N

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ห้วยชมภู

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน

3 หน้า

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ 2568

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	145,791.65	1.3091	190,855.86	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน ธ.ค. 2567
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท
5	ประเภทงานอื่นๆ	14,739.18	1.00	14,739.18	ปัม ปตท. อำเภอเมือง
					ระยะขนส่ง (รถหกล้อ)
					ใช้สูตรการคำนวณ
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ค่า K งานอาคาร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			205,595.03	
I	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1	ป้าย	3,000.00	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			208,595.03	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			208,000.00	
	(สองแสนแปดพันบาทถ้วน)				
I	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				

ผู้ประมาณการ

(นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ

(นายเส้นี อูปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ ร้อยโท.....

(คำพูน ไชนามล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

(นายยุทธชัย ไช่ตอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (หย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน (หย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 567062E 2201211N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : กุมภาพันธ์ 2568

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถังเก็บน้ำแบบเหลี่ยม (ขนาด 4.00x4.00 สูง 2.00 เมตร)								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับที่	10.80	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,814.40	1,814.40	
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต								
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต	1.80	ลบ.ม.	210.28	378.50	104.00	187.20	565.70	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	83.20	ตร.ม.	-	-	139.00	11,564.80	11,564.80	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิดใช้ 70%)	58.24	ลบ.ฟ.	478.97	27,895.23	-	-	27,895.23	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	17.47	ลบ.ฟ.	630.84	11,022.04	-	-	11,022.04	
	- ตะปู	14.56	ก.ก.	70.09	1,020.51	-	-	1,020.51	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD 40 ขนาด 12 ม.ม.	1.634	ตัน	21,364.81	34,910.10	3,600.00	5,882.40	40,792.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	49.02	ก.ก.	49.07	2,405.41	-	-	2,405.41	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 ม.ม.	3.00	เมตร	512.29	1,536.87	-	-	1,536.87	
	1.5 งานคอนกรีต (กรณีผสมเอง)								
	- งานคอนกรีต St.240 kg./sq.cm. (cube)	12.98	ลบ.ม.	1,827.39	23,719.52	532.00	6,905.36	30,624.88	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป				102,888.18		26,354.16	129,242.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (หอย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน (หอย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด : 567062E 2201211N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตรูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ : ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา				102,888.18		26,354.16	129,242.34	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง + ผนัง (รวมจับเชิย้ม)	72.92	ตร.ม.	53.53	3,903.30	105.00	7,656.60	11,559.90	
	2.2 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	40.92	ตร.ม.	47.51	1,944.22	34.00	1,391.28	3,335.50	
	2.3 งานอุปกรณ์ท่อน้ำเข้า - น้ำออก								
	- ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ขึ้น 8.5	1.00	ท่อน	442.99	442.99	-	-	442.99	
	- ท่ออง 90 องศา PVC Ø 3 นิ้ว (หนา)	4.00	ตัว	92.52	370.08	-	-	370.08	
	- ประตุน้ำบอลวาล์ว PVC Ø 3 นิ้ว (หนา)	1.00	ตัว	333.00	333.00	-	-	333.00	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	126.17	126.17	-	-	126.17	
	- ค่าแรงงานอุปกรณ์ท่อน้ำเข้า - น้ำออก (คิด 30%)	1.00	งาน	-	-	381.67	381.67	381.67	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดไป				110,007.94		35,783.71	145,791.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (หย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน (หย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิกัด 567062E 2201211N

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๕

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกยอดมา				110,007.94		35,783.71	145,791.65	
	รวมยอดทั้งหมด				110,007.94		35,783.71	145,791.65	
	Factor F = 1.3091				1.3091			190,855.86	
	ป้ายโครงการ				1 ป้าย			3,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							193,855.86	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง							193,000.00	
	ตัวอักษร				(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ.....

(นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจ.....

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้เห็นชอบ.....

ผู้เห็นชอบ.ร้อยโท.....

(คำพูน ไชนามล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....

ผู้อนุมัติ.....

(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (33.00-33.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (ห้วยมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

วัสดุ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน (ห้วยมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 38.00 กม.

2. ผิวทางลาดยาง

ระยะทางที่ราบ 30.00 กม. X 1.00 = 30.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน 1.00 กม. X 2.12 = 2.12 กม.

ระยะทางภูเขา 7.00 กม. X 2.56 = 17.92 กม.

3. ผิวทางลูกรัง

ระยะทางที่ราบ 0.00 กม. X 1.24 = - กม.

ระยะทางลูกเนิน 0.00 กม. X 2.06 = - กม.

ระยะทางภูเขา 0.00 กม. X 2.80 = - กม.

รวมระยะทาง D = 50.04 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 50.04 / 38.00 = 1.3168

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 38.00 กม. = 181.52 บาท/ลบ.ม.

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 181.52 X 1.3168 = 239.03 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 38.00 กม. = 129.66 บาท/ตัน

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 129.66 X 1.3168 = 170.74 บาท/ตัน

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (33.00-33.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (หย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

วัสดุ ทราาย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน (หย่อมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 38.00 กม.

2. ผิวทางลาดยาง

ระยะทางที่ราบ 30.00 กม. X 1.00 = 30.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน 1.00 กม. X 2.12 = 2.12 กม.

ระยะทางภูเขา 7.00 กม. X 2.56 = 17.92 กม.

3. ผิวทางลูกรัง

ระยะทางที่ราบ 0.00 กม. X 1.24 = - กม.

ระยะทางลูกเนิน 0.00 กม. X 2.06 = - กม.

ระยะทางภูเขา 0.00 กม. X 2.80 = - กม.

รวมระยะทาง D = 50.04 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 50.04 / 38.00 = 1.3168

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 38.00 กม. = 181.52 บาท/ลบ.ม.

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 181.52 X 1.3168 = 239.03 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 38.00 กม. = 129.66 บาท/ตัน

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 129.66 X 1.3168 = 170.74 บาท/ตัน

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองเชียงราย (33.00-33.99 บาท/ลิตร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (ห้วยบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

วัสดุ หินย่อยผสมคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน (ห้วยบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน = L = 74.00 กม.

2. ผิวทางลาดยาง

ระยะทางที่ราบ 66.00 กม. X 1.00 = 66.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน 1.00 กม. X 2.12 = 2.12 กม.

ระยะทางภูเขา 7.00 กม. X 2.56 = 17.92 กม.

3. ผิวทางลูกรัง

ระยะทางที่ราบ 0.00 กม. X 1.24 = - กม.

ระยะทางลูกเนิน 0.00 กม. X 2.06 = - กม.

ระยะทางภูเขา 0.00 กม. X 2.80 = - กม.

รวมระยะทาง D = 86.04 กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง F = 86.04 / 74.00 = 1.1627

5. ค่าขนส่ง

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 74.00 กม. = 350.32 บาท/ลบ.ม.

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 350.32 X 1.1627 = 407.32 บาท/ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 74.00 กม. = 250.23 บาท/ตัน

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = 250.23 X 1.1627 = 290.94 บาท/ตัน

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ					
1.1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	260	กก.	2.92	758.13	
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	210.28	130.37	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	595.33	613.19	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0144	2.59	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,504	*
1.2	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	360	กก.	2.92	1,049.72	
	- ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	210.28	126.17	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	595.33	648.91	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0144	2.59	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,827	*
7.7	ผนังก่อซีเมนต์บล็อกขนาด 0.07x0.15x0.30 ม.					
	- ซีเมนต์บล็อก (22 แผ่น +4%)	23	ก้อน	5.61	129.03	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	6.75	กก.	3.28	22.13	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	3.87	กก.	2.00	7.74	
	- ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	479.98	14.40	
	- น้ำผสมคอนกรีต	5	ลิตร	0.0164	0.08	
	รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อกหนา 7 ซม.	1	ตร.ม.	=	173.38	*
8	วัสดุรวมของงานปูผนังด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
8.2	ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัดดูเสียหน้าแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	12.05	กก.	3.28	39.51	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	7.70	กก.	4.00	30.80	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	350.47	14.02	
	- น้ำผสมปูน	3	ลิตร	0.0164	0.05	
	รวมปูนฉาบผิวเรียบ	1	ตร.ม.	=	84.38	*
11	วัสดุรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร)					
11.1	งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก					
	- สีโปว	0.20	กก.	42.90	8.58	
	- สีทากายนอกทาสีรองพื้น	0.04	GL.	448.60	16.02	
	- สีทากายนอกทาสีทับหน้า	0.05	GL.	457.94	22.90	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายนอก	1	ตร.ม.	=	47.51	*

12	วัสดุรวมของไม้แบบหล่อคอนกรีตต่อ 1 ตารางเมตร					
12.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %					
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6" - 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.50	ลบ.ฟ.	748	373.83	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.15	ลบ.ฟ.	654	98.13	
	- ตะปู	0.13	กก.	56.07	7.01	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 %	1	ตร.ม.	=	478.97	*

ราคาวัสดุก่อสร้าง ขนส่งถึงหน้างาน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (ห้วยบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน (ห้วยบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง

33.94

ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

หน้า ที่ 1/3

ลำดับที่	รายการ	ราคาวัสดุไม่รวม VAT 7%		ระยะทาง ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง		เป็นเงิน	หน่วย	หมายเหตุ
		บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.		บาท/ตัน	บาท/ลบ.ม.			
1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง สูตรไฮบริด ณ. แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย	2,915.89	-	-	-	-	2,915.89	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							145.79	บาท/ถุง	ทางลาดยาง ทางราบ
2	ปูนซีเมนต์ก่อ-ฉาบ ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย	3,107.48	-	-	-	-	3,107.48	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							155.37	บาท/ถุง	ทางลาดยาง ทางราบ
3	ทรายหยาบผสมคอนกรีต ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย	-	210.28	-	-	-	210.28	บาท/ลบ.ม.	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
									ทางลาดยาง ทางราบ
4	ทรายละเอียด ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย	-	350.47	-	-	-	350.47	บาท/ลบ.ม.	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
									ทางลาดยาง ทางราบ
5	หินย่อยผสมคอนกรีต ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย	-	595.33	-	-	-	595.33	บาท/ลบ.ม.	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
									ทางลาดยาง ทางราบ
6	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15-30 ซม. ณ แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงราย	-	549.53	-	-	-	549.53	บาท/ลบ.ม.	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
									ทางลาดยาง ทางราบ
7	เหล็กเสริม RB 6 มม.	22,522.52	-	-	-	-	22,522.52	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
							50.00	บาท/เส้น	ทางลาดยาง ทางราบ

8	เหล็กเสริม RB 9 มม.	21,444.75	-	-	-	-	21,444.75	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ
							107.00	บาท/เส้น	
9	เหล็กเสริม RB 12 มม.	24,522.19	-	-	-	-	24,522.19	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ
							217.76	บาท/เส้น	
10	เหล็กเสริม RB 15 มม.	25,139.74	-	-	-	-	25,139.74	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ
							349.45	บาท/เส้น	
11	เหล็กเสริม RB 19 มม.	25,156.49	-	-	-	-	25,156.49	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ
							561.02	บาท/เส้น	
12	เหล็กเสริม RB 25 มม.	26,639.99	-	-	-	-	26,639.99	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ
							1,025.40	บาท/เส้น	
13	เหล็กเสริม DB 12 มม.	21,364.81	-	-	-	-	21,364.81	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ
							189.72	บาท/เส้น	
14	เหล็กเสริม DB 16 มม.	21,444.73	-	-	-	-	21,444.73	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ
							338.83	บาท/เส้น	
15	เหล็กเสริม DB 20 มม.	21,804.32	-	-	-	-	21,804.32	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ
							538.51	บาท/เส้น	
16	เหล็กเสริม DB 25 มม.	24,819.38	-	-	-	-	24,819.38	บาท/ตัน	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ ทางลาดยาง ทางราบ
							955.32	บาท/เส้น	
17	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	-	-	-	-	-	32.00	บาท/ตร.ม.	ราคาพาณิชย์จังหวัด
18	ลวดผูกเหล็ก No.18	-	-	-	-	-	49.07	บาท/กก.	ราคาพาณิชย์จังหวัด
19	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม.	-	-	-	-	-	409.81	บาท/กก.	ราคาพาณิชย์จังหวัด
20	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	-	-	-	-	-	2.71	บาท/ก้อน	ราคาพาณิชย์จังหวัด
21	ซีเมนต์บล็อค ขนาด 19 x 39x7 ซม.	-	-	-	-	-	5.81	บาท/ก้อน	ราคาพาณิชย์จังหวัด

22	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	-	-	-	-	-	654.21	บาท/ลบ.ฟ.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
23	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	-	-	-	-	-	637.67	บาท/ลบ.ฟ.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
24	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	-	-	-	-	-	623.65	บาท/ลบ.ฟ.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
25	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	-	-	-	-	-	623.65	บาท/ลบ.ฟ.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
26	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	-	-	-	-	-	747.66	บาท/ลบ.ฟ.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
27	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	-	-	-	-	-	747.66	บาท/ลบ.ฟ.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
28	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	-	-	-	-	-	70.09	บาท/กก.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
29	เหล็กซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม.	-	-	-	-	-	607.18	บาท/ท่อน	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
30	เหล็กซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม.	-	-	-	-	-	636.92	บาท/ท่อน	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
31	เหล็กซี หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม.	-	-	-	-	-	721.90	บาท/ท่อน	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
32	เหล็กกล่อง หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 25 x 50 มม.	-	-	-	-	-	213.00	บาท/ท่อน	ราคาท้องตลาด	
33	ท่อเหล็กกลมผิวดำ หนา 2.0 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 1 1/2"	-	-	-	-	-	398.00	บาท/ท่อน	ราคาท้องตลาด	
34	ท่อเหล็กกลมผิวดำ หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 2 1/2"	-	-	-	-	-	455.00	บาท/ท่อน	ราคาท้องตลาด	
35	แผ่นหลังคา metal sheet หนา 0.35 มม.ชนิดสีต่างๆ	-	-	-	-	-	180.00	บาท/ตร.ม.	ราคาท้องตลาด	
36	แผ่นหลังคา metal sheet หนา 0.35 มม.	-	-	-	-	-	150.00	บาท/ตร.ม.	ราคาท้องตลาด	
37	เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป 6" + 8" ยาว 3.00 เมตร	-	-	-	-	-	95.00	บาท/เมตร	ราคาท้องตลาด	
38	ท่อซีเมนต์ใยหิน 10" ยาว 3.00 เมตร	-	-	-	-	-	510.00	บาท/ท่อน	ราคาท้องตลาด	
39	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร	-	-	-	-	-	500.00	บาท/กป.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
40	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร	-	-	-	-	-	527.74	บาท/กป.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
41	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	-	-	-	-	-	448.60	บาท/กป.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
42	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	-	-	-	-	-	457.94	บาท/กป.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
43	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	-	-	-	-	-	282.63	บาท/กป.	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
44	ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์	-	-	-	-	-	220.00	บาท/ชุด	ราคาท้องตลาด	
45	ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์	-	-	-	-	-	200.00	บาท/ชุด	ราคาท้องตลาด	
46	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	-	-	-	-	-	24.42	บาท/เมตร	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
47	ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	-	-	-	-	-	118.69	บาท/อัน	ราคาพาณิชย์จังหวัด	
48	ป้ายมาตรฐานโครงการ	-	-	-	-	-	3,000.00	บาท/ป้าย		

ภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน: เชียงราย

เมืองเชียงราย

กุมภาพันธ์

2568

ค้นหา

จ. และ

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

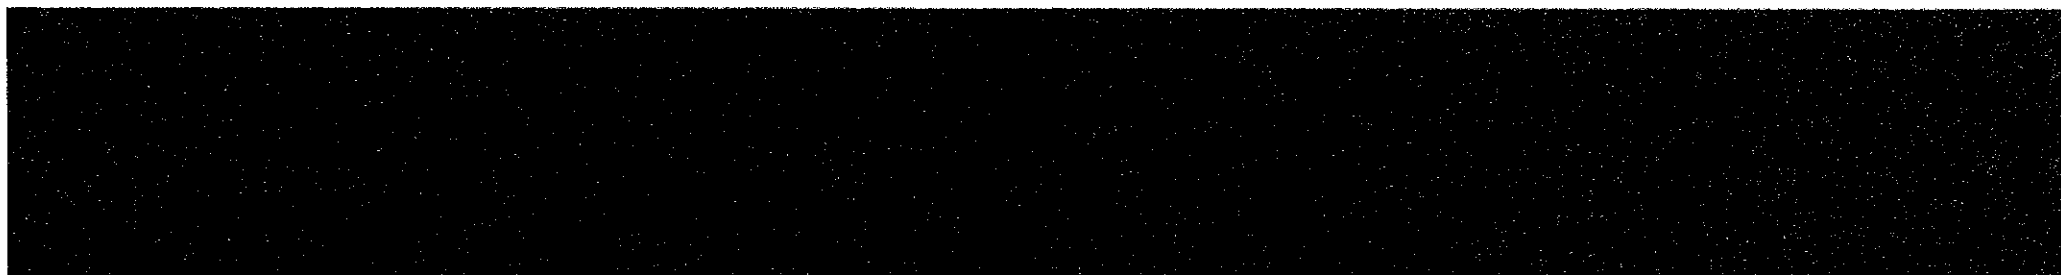
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

น้ำมัน

* ราคานี้ไม่รวม

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel
06-02-2568 05:00	33.74	32.89	33.94	35.78	36.15	44.44	45.74

นโยบายความเป็นส่วนตัว



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางขอน (ห้วยมบ้านปางตะไคร้) หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยชมภูกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : นายสิทธิพล ตรูลสูงศักดิ์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ 2568

ปริมาณงาน : แบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม และแรงงาน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุ (ปูนซีเมนต์)	7.79	ตัน	1,330.08	
2	ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายหยาบ)	9.70	ลบ.ม.	2,318.62	
3	ค่าขนส่งวัสดุ (หินย่อย)	15.81	ลบ.ม.	6,439.70	
4	ค่าขนส่งวัสดุ (เหล็กเส้น)	1.63	ตัน	278.31	
5	ค่าขนส่งวัสดุ (ทรายละเอียด)	3.65	ลบ.ม.	872.47	
6	ค่าจ้างเหมารถแบล็คโฮตตัดดิน	1.00	งาน	3,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				14,739.18	