



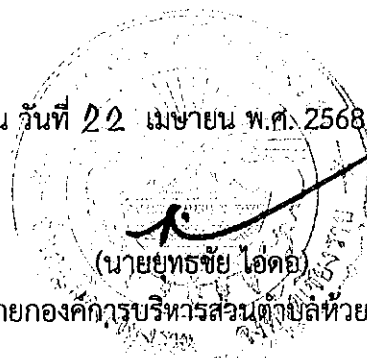
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน -
บ้านผาลั้ง - ห้วยอมบ้านแสนต่อ - ห้วยอมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - บ้านแสนต่อ - ห้วยอมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142-04 สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้น 559595E 2204460N จุดสิ้นสุด 559690E 2204590N ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 830.00 ตารางเมตร พร้อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด ราคากลาง 628,000.00 บาท (-หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ขอประกาศเปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - ห้วยอมบ้านแสนต่อ - ห้วยอมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ. 142 - 04 เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศ




จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568



นายกองคึกการบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน - บ้านผาลัง -
ห้วยมบ้านแสนตอ - ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ขร.ถ 142 - 04
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 624,000..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน - บ้านผาลัง -
ห้วยมบ้านแสนตอ - ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ขร.ถ 142 - 04 สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาลัง หมู่ที่ 4
ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้น 559595E 2204460N จุดสิ้นสุด 559690E
2204590N ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 830.00 ตารางเมตร พร้อมท่อ คสล. ตก 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบแปลนและรายการที่
อนต.ห้วยชมภูกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 2 เมษายน 2568..... เป็นเงิน 628,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเสน่ห์ อุปละ..... ประธานกรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 
 - 7.2 นายประเวศ ปัญญา..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 
 - 7.3 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์..... กรรมการ..... ลายมือชื่อ..... 

รายละเอียดโครงการ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู						
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - บ้านแสนต่อ - ห้วยมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ 142 - 04						
สถานที่	บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย						
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ยาวรวม	166.00 เมตร	จุดเริ่มต้น	559595E	2204460N
	หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า	830.00 ตารางเมตร	หนา	0.15 เมตร	จุดสิ้นสุด	559690E	2204590N
	พร้อมท่อ คสล.ศก. 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน						
แบบ	รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด						
ประมาณราคา	นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์	เมื่อ	เมษายน 2568	ระยะเวลาก่อสร้าง	- วัน		
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	33.00	-	33.99 บาท/ลิตร	เฉลี่ย	33.50 บาท/ลิตร		
งบประมาณ	628,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			(เฉลี่ย	756.63 บาท/ตร.ม.)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	 นายเสนห์ อูปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
2	 นายประเวศ ปัญญา	นักวิชาการศึกษา	เป็นกรรมการ
3	 นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

[illegible]

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน - บ้านผาลัง - บ้านแสนตอ - หอ่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ 142 - 04 บ้านผาลัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								35,382.64
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.37	-	-	-	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	30.82	-	-	-	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	-	14.46	-	-	-	-
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	57.64	-	-	-	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,668.48	-	-	-	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต							
	หนา 4 ซม.	ตร.ม.	-	253.78	-	-	-	-
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอรีซีล ประเภท 3	ตร.ม.	-	110.35	-	-	-	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	57.71	-	-	-	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.72	-	-	-	-
	- ผิวทางพาราสเลอรีซีลประเภท 3	ตร.ม.	-	110.35	-	-	-	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	57.71	-	-	-	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	10.72	-	-	-	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	55.44	-	-	-	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	830.00	471.51	391,353.30	1.3848	652.95	541,946.05
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	27.67	169.65	4,694.22	1.3848	234.93	6,500.56
	- รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	138.33	95.94	13,271.38	1.3848	132.86	18,378.21
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	166.00	59.61	9,895.26	1.3848	82.55	13,702.96
ยอดยกไป								615,910.42

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน - บ้านผาลัง - บ้านแสนตอ - หอ่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ 142 - 04 บ้านผาลัง




ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								615,910.42
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	86,549.94	-	-	-	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	301.23	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	7.00	1,251.60	8,761.20	1.3848	1,733.22	12,132.51
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	770.35	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	2,891.06	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	-- สำหรับท่อกลม ขนาด Ø 0.80 ม.							
	จำนวน 1.00 แฉก	แห่ง	-	4,138.05	-	-	-	-
	(2) เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	- หลักนำโค้ง	หลัก	-	600.00	-	-	-	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ บ.4 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,410.00	-	-	-	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	-	3,000.00	-	-	-	-
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นพื้นซุก 1								

รวมค่าก่อสร้าง 628,042.93

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง 628,000.00

ตัวอักษร (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  นายเสน่ห์ อูปละ
 2.  นายประเวศ ปัญญา
 3.  นายสิทธิพล ตระกูลสูงศักดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการ

นักวิชาการศึกษา

เป็นกรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นกรรมการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางซอน - บ้านผาลั้ง - บ้านแสนต่อ - หอ่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ 142 - 04

สถานที่ บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จุดเริ่มต้น 559595E 2204460N จุดสิ้นสุด 559690E 2204590N

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 166.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 830.00 ตารางเมตร

หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ประมาณราคาเมื่อ เมษายน 2568

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1(2) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดกลาง) = 3.90 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.90 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และหน้าดินเดิมออกด้วย

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) = 210.28 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 52.00 กม. รถบรรทุก 6 ล้อ = 327.40 บาท/ลบ.ม.

รวม = 537.68 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 537.68 x 1.40 = ไม่คิด 537.68 บาท/ลบ.ม.

ค่าเสื่อมราคา + ค่าดำเนินการ (บดทับ 75%) (งานดินคันทาง : บดทับ) = (0.75 x 49.99) = ไม่คิด - บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 537.68 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 537.68 บาท/ลบ.ม.

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานคอนกรีตขนาดเล็กและบนภูเขา)

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete		A&B โครงสร้างอื่นๆ	Lean 1:3:6	
ส่วนผสมคอนกรีต		350:481:706	220:393:843	
1. ซีเมนต์	1.05	1089.96	685.12	บาท/ลบ.ม.
2. ทราย	1.20	310.35	253.57	บาท/ลบ.ม.
3. หิน	1.15	722.09	862.21	บาท/ลบ.ม.
4. ค่าแรงผสม		214.51	426.00	บาท/ลบ.ม.
รวม		2336.91	2226.90	บาท/ลบ.ม.

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ โดยอ้างอิง/สืบราคาจากสำนักทางหลวง/สำนักงานทางหลวง/พาณิชย์จังหวัดสำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ
 น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	A&B โครงสร้างอื่นๆ	
ส่วนผสมคอนกรีต	350:481:706	
1. ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	1878.51	บาท/ลบ.ม.
2. ค่าแรงเท	419.00	บาท/ลบ.ม.
รวม	2297.51	บาท/ลบ.ม.

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	A&B โครงสร้างอื่นๆ	
ส่วนผสมคอนกรีต	350:481:706	
1. ซีเมนต์ 1.05	1089.96	บาท/ลบ.ม.
2. ทราย 1.20	310.35	บาท/ลบ.ม.
3. หิน 1.15	722.09	บาท/ลบ.ม.
4. ค่าแรงผสม	214.51	บาท/ลบ.ม.
5. ค่าแรงเท	419.00	บาท/ลบ.ม.
รวม	2755.91	บาท/ลบ.ม.

แบบเหล็กตัวซี 150x50x20 ม.	ยาว 3.00 ม.		
เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20 ม. ทน 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	= (636.92 / 2)	=	366.82 บาท
เหล็กค้ำยันแบบ ขนาด Ø 12 มม. (ยาวท่อนละ 0.50 ม. จำนวน 8 ท่อน) ราคาเส้นละ 218.47 บาท	= (0.50 x 8 x 218.47)	=	87.39 บาท
	รวม = (366.82 + 87.39)	=	454.21 บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิดจาก	454.21 / 4.00	=	113.55 บาท
ค่างานต้นทุน	113.55 / 3.00	=	37.85 บาท/ม.

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป =	ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1.00 ตร.ม.		
ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า 1.00 ลบ.ฟ. @	747.66 = (1.00 x 747.66)	=	747.66 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว (ขนาด 1-1/2" x 3") 0.30 ลบ.ฟ. @	654.21 = (0.30 x 654.21)	=	196.26 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @	65.00 = (0.30 x 65.00)	=	19.50 บาท/ตร.ม.
(ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.)			
ตะปู 0.25 กก. / ตร.ม. @	70.09	=	17.52 บาท/ตร.ม.
	รวม	=	980.94 บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิดจาก	980.94 / 4.00)	=	245.24 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง		=	139.00 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้		=	2.00 บาท/ตร.ม.
	รวม	=	386.24 บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย	=	ไม้แบบ (2) พื้นที่	1.00 ตร.ม.			
ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า	1.00	ลบ.ฟ. @	747.66	=	747.66	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว	0.30	ลบ.ฟ. @	196.26	=	58.88	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตัน @	65.00	=	19.50	บาท/ตร.ม.
(ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.)						
ตะปู	0.25	กก. / ตร.ม. @	70.09	=	17.52	บาท/ตร.ม.
		รวม		=	843.56	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้งคิดจาก	843.56	/	5.00)	=	168.71	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	139.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทวผิวไม้				=	2.00	บาท/ตร.ม.
		รวม		=	309.71	บาท/ตร.ม.

4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	หนา =	15.00 ซม.	
- กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานคอนกรีตขนาดเล็กและบนภูเขา)			
(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาด กว้าง	2.50 x 5.00 ม.	=	12.50 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ		=	124.50 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าเทคอนกรีต	=	2,336.91 + 327.00	= 2,663.91 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่		=	12.50 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	12.50 x (15.00 / 100) =	1.88 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	=	1.88 ลบ.ม. @ 2,663.91	= 5,008.15 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต	=	1.00 กม. (ปกติคิดให้ L/4 (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)	
	=	1.00 x 1.88 x 15.90	= 29.89 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	12.50 ตร.ม. X	32.00 บาท/ตร.ม.	= 400.00 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	12.50 ตร.ม. X	5.00 บาท/ตร.ม.	= 62.50 บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) :	21.94 x 5 ม.	=	109.70 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)	12.74 x 12.50 ตร.ม.	=	159.25 บาท
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) =	9.95 x 12.50 ตร.ม.	=	124.38 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรี	12.50 ตร.ม. X	- บาท/ตร.ม.	= - บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			= 5,893.87 บาท
ค่างานต้นทุน	5,893.87 /	12.50	= 471.51 บาท/ตร.ม.

4.9(1) รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANTION JOINT)	ตัดขาด ทุกระยะ	30.00 ม.	
คิดจากความยาว	2.50 ม.		
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.95 กก. @	= 28.82	= 200.30 บาท
ท่อ พีวีซี ขนาด Ø3/4"	10.00 ชุด @	= 4.00	= 40.00 บาท
Joint Filler	2.50 ตร.ม. @	= 43.06	= 107.65 บาท
Joint Sealer	0.40 ลิตร @	= 23.00	= 9.20 บาท
ค่าหยอดยาง (: ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	2.50 ม. @	= 15.82	= 39.55 บาท
แผ่นพลาสติก	- ม. @	= -	= - บาท
ค่าแบบข้าง	2.50 ม. @	= 10.97	= 27.43 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			= 424.13 บาท
ค่างานต้นทุน	424.13 /	2.50)	= 169.65 บาท/ม.

หมายเหตุ :

ความกว้างช่องจราจร	3.25		3.50		4.00		3.00 (อบจ.ชร.)
ความหนา (ซม.)	23.00	25.00	23.00	25.00	23.00	25.00	15.00
DOWEL BAR (กก.)	21.18	21.18	23.10	23.10	26.95	26.95	6.95
ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3/4" (ชุด)	11.00	11.00	12.00	12.00	14.00	14.00	10.00
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.67	0.74	0.72	0.79	0.82	0.90	59.81
JOINT SEALER (ลิตร)	2.03	2.03	2.19	2.19	2.50	2.50	0.40
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	3.90	3.90	4.20	4.20	4.80	4.80	
ไม้แบบ (ม.)	0.75	0.81	0.81	0.88	0.92	1.00	2.50

ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 1" ราคาชุดละ @ 4.00 บาท (ประมาณ)

Joint Filler (โฟม) ราคาตารางเมตรละ @ 43.06 บาท (ประมาณ)

JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 23.00 บาท (ประมาณ)

แผ่นพลาสติก (ตร.ม.) เมตรละ @ 10.00 บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

ตัด ทุกระยะ 5.00 ม.

คิดจากความยาว 2.50 ม.

ค่าเหล็ก Dowel Bar 6.95 กก. @ = 28.82 = 200.30 บาท

ค่าหยอดยาง 2.50 ม. @ = 15.82 = 39.55 บาท

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar - ชุด @ = 0.25 = - บาท

Joint Sealer - ลิตร @ = 23.00 = - บาท

แผ่นพลาสติก - ม. @ = - = - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 239.85 บาท

คำนวณต้นทุน 239.85 / 2.50) = 95.94 บาท/ม.

หมายเหตุ :

ความกว้างช่องจราจร	3.25		3.50		4.00		6.00 (อบจ.ชร.)
ความหนา (ซม.)	23.00	25.00	23.00	25.00	23.00	25.00	15.00
DOWEL BAR (กก.)	21.18	21.18	23.10	23.10	26.95	26.95	6.95
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	
ทาสี + จาระบี (ชุด)	11.00	11.00	12.00	12.00	14.00	14.00	0.00
JOINT SEALER (ลิตร)	1.62	1.95	1.75	2.10	2.00	2.40	0.00
แผ่นพลาสติก (ม.)	3.25	3.25	3.50	3.50	4.00	4.00	

ค่าทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar @ 0.25 บาท (ประมาณ)

JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 23.00 บาท (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	5.00 ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	6.95 กก.	@ =	28.82	=	200.30 บาท
ค่าหยอดยาง	5.00 ม.	@ =	15.82	=	79.10 บาท
Joint Sealer	0.81 ลิตร	@ =	23.00	=	18.63 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	298.03 บาท
ค่างานต้นทุน	298.03 / 5.00)			=	59.61 บาท/ม.

หมายเหตุ :

ความหนาคอนกรีต (ซม.)	23.00	25.00	15 (อบจ.ชร.)
TIE BAR (กก.)	13.43	13.43	6.95
ตัด JOINT ลึก (ซม.)	5.00	6.00	
JOINT SEALER (ลิตร)	5.00	6.00	0.81

JOINT SEALER (ลิตร) ลิตรละ @ 23.00 บาท (ประมาณ)

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)									
5.3(3) ขนาด Ø 0.60 ม.									
ขุดดิน	1.44 ลบ.ม.	@	58.15	=				83.74 บาท/ม.	
ค่าท่อ				=				700.93 บาท/ม.	
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น									
ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท									
ค่าขนส่ง	44.00 กก.	=	(202.03 x 13) + 300	=	2,926.42			บาท/เที่ยว	
ค่าขนส่งเฉลี่ย		=	(2,926.42 / 24.00)	=	121.93			บาท/ม.	
ค่าขนส่ง				=				121.93 บาท/ม.	
คอนกรีตหยาบ	0.03 ลบ.ม. @ 2,226.90			=	ไม่คิด			- บาท/ม.	
ค่าวาง และกลบกลับ				=				345.00 บาท/ม.	
ค่าใช้จ่ายรวม				=				1,251.60 บาท/ม.	
ค่างานต้นทุน	1,251.60 / 1.00			=				1,251.60 บาท/ม.	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน - บ้านผาลั้ง - บ้านแสนตอ - หอ่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ชร.ถ 142 - 04

สถานที่ บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 166.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 830.00 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูกำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อ เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/คัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นทั่วไป 6 - 9 มม.	บ./ตัน	21,983.64			80.00	4,400.00	26,463.64
2	เหล็กเส้นทั่วไป 12 - 16 มม.	บ./ตัน	24,830.97			80.00	3,600.00	28,510.97
3	เหล็กเส้นทั่วไป 15 มม.	บ./ตัน	25,139.74			80.00	3,600.00	28,819.74
4	เหล็กเส้นทั่วไป 19 มม. ขึ้นไป	บ./ตัน	26,639.99			80.00	3,100.00	29,819.99
5	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD 30	บ./ตัน	-			80.00	3,100.00	3,180.00
6	เหล็กเส้นใช้งานสะพาน SD 40	บ./ตัน	22,358.31			80.00	3,100.00	25,538.31
7	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	49.07					49.07
8	Wire Mesh Ø 4.0 mm. @ 0.20 m.	บ./ตร.ม.	32.00					32.00
9	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	บ./กก.	70.09					70.09
10	น้ำมันทาผิวไม้	บ./ลิตร	8.00					8.00
11	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x 6" ยาว 4 - 4.50 ม.	บ./ลบ.ฟ.	747.66					747.66
12	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1"x 8" ยาว 4 - 4.50 ม.	บ./ลบ.ฟ.	747.66					747.66
13	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1-1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50	บ./ลบ.ฟ.	654.21					654.21
14	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 240 Ksc.	บ./ลบ.ม.	1,878.51					1,878.51
15	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	บ./ตัน	2,915.89	44.00	-	50.00		2,965.89
16	ปูนซีเมนต์ผสม	บ./ตัน	3,107.48	44.00	-	50.00		3,157.48
17	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	240.00	78.00	455.38			695.38
18	หินย่อย เบอร์ 2	บ./ลบ.ม.	434.00	78.00	455.38			889.38
19	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	280.37	78.00	369.09			649.46
20	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	448.00	78.00	455.38			903.38
21	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	448.00	78.00	455.38			903.38
22	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	378.00	78.00	455.38			833.38
23	หิน 1"	บ./ลบ.ม.	434.00	78.00	455.38			889.38
24	หินผสมแอสฟัลท์	บ./ลบ.ม.	363.50	78.00	455.38			818.88
25	หินใหญ่	บ./ลบ.ม.	420.00	78.00	455.38			875.38
26	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	210.28	52.00	327.40			537.68
27	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	210.28	41.00	275.37			485.65

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านปางขอน - บ้านผาลัง - บ้านแสนตอ - หอ่อมบ้านหาดยาว รหัสสายทาง ขร.ถ 142 - 04 บ้านผ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
28	ดินถม	บ./ลบ.ม.	138.17	1.00				138.17
29	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.30 ม.	บ./ท่อน	-					-
30	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.	บ./ท่อน	-					-
31	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	บ./ท่อน	-					-
32	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø 0.80 ม.	บ./ท่อน	-					-
33	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	บ./ท่อน	485.98					485.98
34	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	บ./ท่อน	700.93					700.93
35	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	บ./ท่อน	1,205.61					1,205.61
36	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	บ./ท่อน	1,883.18					1,883.18
37	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 1.20 ม.	บ./ท่อน	2,672.90					2,672.90
38	ท่อ พีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. Ø 1"	บ./ท่อน	59.81					59.81
39	ท่อ พีวีซี ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. Ø 2"	บ./ท่อน	201.87					201.87
40	โฟม ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	บ./แผ่น	31.00					31.00
41	ยางมะตอย ชนิดเอซีเกรด AC - 60/70	บ./ตัน	21,786.67	809.00	1,325.95	35.00		23,147.62
42	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1	บ./ตัน	21,643.33	809.00	1,325.95	25.00		22,994.28
43	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h	บ./ตัน	23,986.00	453.00	742.11	25.00		24,753.11
44	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2	บ./ตัน	21,410.00	809.00	1,325.95	25.00		22,760.95
45	ยางมะตอย ชนิดเออี เกรด CMS-2h	บ./ตัน	21,723.33	809.00	1,325.95	25.00		23,074.28
46	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็ค เกรด MC-70	บ./ตัน	34,050.00	809.00	1,325.95	25.00		35,400.95
47	ยางมะตอย ชนิด PMA	บ./ตัน	34,625.00	809.00	1,325.95	50.00		36,000.95
48	ยางมะตอย PARA AC	บ./ตัน	35,845.00	453.00	742.11	35.00		36,622.11
49	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP	บ./ตัน	28,370.00	809.00	1,325.95	25.00		29,720.95
50	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h (EM	บ./ตัน	34,705.00	809.00	1,325.95	25.00		36,055.95
51	เหล็กแบน ขนาด 3 นิ้ว หนา 12 มม. ยาว 6.00	บ./ท่อน	1,255.00					1,255.00
52	เหล็กแบน ขนาด 4 นิ้ว หนา 12 มม. ยาว 6.00	บ./ท่อน	1,667.00					1,667.00
53	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ขนาด 50 x 50 มม.	บ./ท่อน	639.86					639.86
	เหล็กตัวซี 150x50x20 มม. หนา 2.3 มม.	บ./ท่อน	733.64					733.64
54	เหล็กตัวซี 100x50x20 มม. หนา 2.3 มม.	บ./ท่อน	636.92					636.92
55	วัสดุกรอง GEOTEXTILE ขนาด 220 กรัม/ตร	บ./ตร.ม.	40.00					40.00
56	กล่อง GABION ขนาด 1.00X2.00X0.50 ม.	บ./กล่อง	644.86					644.86
57	กล่อง GABION ขนาด 1.00X2.00X1.00 ม.	บ./กล่อง	897.20					897.20
58	กล่อง MATTRESS ขนาด 1.00X3.00X0.30 ม.	บ./กล่อง	1,175.00					1,175.00
59	กล่อง MATTRESS ขนาด 2.00X4.00X0.30 ม.	บ./กล่อง	1,728.97					1,728.97
60	กล่อง MATTRESS ขนาด 2.00X6.00X0.30 ม.	บ./กล่อง	2,429.91					2,429.91

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
61	แผ่นไม้อัด ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4	บ./แผ่น	230.84					230.84
62	ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 4" x 6.00 ม.	บ./ท่อน	65.00					65.00
63	ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 6" x 6.00 ม.	บ./ท่อน	220.00					220.00
64	ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 8" x 6.00 ม.	บ./ท่อน	560.00					560.00
65	ไม้คาน ขนาด 2" x 6" x 4.00 ม.	บ./ลบ.ฟ.	804.39					804.39
66	ไม้ตง ขนาด 2" x 8" x 4.00 ม.	บ./ลบ.ฟ.	712.82					712.82
67	สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวหรือสีเหลือง ลูกแก้ว 30	บ./ถุง	800.00					800.00
68	ลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยเส้น (มอก.)	บ./ถุง	1,000.00					1,000.00
69	น้ำยาไพรเมอร์ (น้ำยาเชื่อมประสาน)	บ./ปีป	1,470.00					1,470.00
70	น้ำมันทาผิวไม้	บ./ลิตร	8.00					8.00
71	น็อตหัวกลม ขนาด 3/4" x 5"-15"	บ./กก.	79.44					79.44
72	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1.5"	บ./ท่อน	876.96					876.96
73	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 3"	บ./ท่อน	1,086.92					1,086.92
74	แผ่นยางนีโอพรีน (Neoprene) ขนาดกว้าง 25 มม. หนา 10 มม.	บ./ม.	240.00					240.00
75	กระดาษขานอ้อย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	บ./แผ่น	380.00					380.00
76	ป้ายชื่อสะพานหินแกรนิต	บ./ป้าย	3,000.00					3,000.00
77	สีรองพื้นปูนใหม่	บ./กระป๋อง	448.60					448.60
78	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน	บ./กระป๋อง	527.74					527.74
79	สีน้ำมันเคลือบเงา	บ./กระป๋อง	500.00					500.00
80	หินเนอร์	บ./กระป๋อง	335.15					335.15
81	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	บ./ต้น	10,750.00					10,750.00
82	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์	บ./โคม	5,900.00					5,900.00
83	สายไฟฟ้า NYY 4 x 10 ตร.มม.	บ./ม.	191.25					191.25
84	สายไฟฟ้า NYY 2 x 2.5 ตร.มม.	บ./ม.	42.34					42.34
85	Ground Rod	บ./ชุด	150.00					150.00
86	J-BOLT & NUT Ø 25 mm. 30 cm.	บ./ชุด	250.00					250.00
87	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ขนาด 50 x 50 มม.	บ./ท่อน	512.29					512.29
88	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	583.50					583.50
89	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด 1" x 2" ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	157.01					157.01
90	ท่อเหล็กกลมกลวง หนา 1.2 มม. ขนาด 2.1/2" x 2.1/2" ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	789.03					789.03
91	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	บ./ท่อน	170.09					170.09

ลำดับ	รายการ	ผิวทางลาดยาง			ผิวทางลูกรัง		
		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา
1	รถบรรทุก 6 ล้อ	1.00	2.12	2.56	1.24	2.36	2.80
2	รถบรรทุก 10 ล้อ	1.00	1.95	2.52	1.23	2.18	2.75
3	รถบรรทุก 10 ล้อ และ รถลากพ่วง	1.00	2.13		1.20	2.33	

หมายเหตุ - ทางลูกเนิน หมายถึง ทางที่มีความลาดชัน 4 - 8 %

- ทางภูเขา หมายถึง ทางที่มีความลาดชันมากกว่า 8 %

หลักเกณฑ์การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

ค่าขนส่งหินต่างๆ

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ ณ แหล่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างานหรือสถานที่ก่อสร้าง = $L = 78.00$ กม.

2. ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ 63.00 กม. X 1.00 = 63.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน 3.00 กม. X 2.12 = 6.36 กม.

ระยะทางภูเขา 3.00 กม. X 2.56 = 7.68 กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ 3.00 กม. X 1.24 = 3.72 กม.

ระยะทางลูกเนิน 3.00 กม. X 2.36 = 7.08 กม.

ระยะทางภูเขา 3.00 กม. X 2.80 = 8.40 กม.

ระยะทาง = $D = 96.24$ กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = $F = D / L = 1.2338$

5. ค่าขนส่ง = 78.00 กม. = 369.09 บาท / ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางฯ ทางราบ ลาดยาง

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = $(1.2338 \times 369.09) = 455.38$ บาท / ลบ.ม.

ค่าขนส่งทราย

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างานหรือสถานที่ก่อสร้าง = $L = 52.00$ กม.

2. ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ 38.00 กม. X 1.00 = 38.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน 3.00 กม. X 2.12 = 6.36 กม.

ระยะทางภูเขา 3.00 กม. X 2.56 = 7.68 กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ 3.00 กม. X 1.24 = 3.72 กม.

ระยะทางลูกเนิน 2.00 กม. X 2.36 = 4.72 กม.

ระยะทางภูเขา 3.00 กม. X 2.80 = 8.40 กม.

ระยะทาง = $D = 68.88$ กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = $F = D / L = 1.3246$

5. ค่าขนส่ง = 52.00 กม. = 247.17 บาท / ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางฯ ทางราบ ลาดยาง

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = $(1.3246 \times 247.17) = 327.4$ บาท / ลบ.ม.

ค่าขนส่งยางมะตอย

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และ รถลากพ่วง ณ แหล่ง กรุงเทพมหานคร

1. ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างานหรือสถานที่ก่อสร้าง = $L = 809.00$ กม.

2. ทางผิวลาดยาง / ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ 809.00 กม. $\times 1.00 = 809.00$ กม.

ระยะทางลูกเนิน $-$ กม. $\times 2.13 = -$ กม.

ระยะทางภูเขา $-$ กม. $\times$ ขึ้นไม่ได้ $= -$ กม.

3. ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ $-$ กม. $\times 1.20 = -$ กม.

ระยะทางลูกเนิน $-$ กม. $\times 2.33 = -$ กม.

ระยะทางภูเขา $-$ กม. $\times$ ขึ้นไม่ได้ $= -$ กม.

ระยะทาง = $D = 809.00$ กม.

4. ตัวแปรค่าขนส่ง = $F = D / L = 1.0000$

5. ค่าขนส่ง = 809.00 กม. = $1,325.95$ บาท / ลบ.ม.

- ค่าขนส่งจากตารางฯ ทางราบ ลาดยาง

- ดังนั้น ค่าขนส่ง สำหรับกรณีนี้ = $(1.0000 \times 1,325.95) = 1,325.95$ บาท / ลบ.ม.

1990-1991: 10-11

ราคาจำหน่าย:	เบญจเสขาราย	ปีนาค	2568	กบตา
ราคาจำหน่ายปลีกทุกภาค ประจำปี พ.ศ. 2568				
รวม 1081				
ราคา Diesel Gasohol E85 Gasohol E20 Gasohol 91 Gasohol 95 เบญจ ราคา Diesel				

06-03-2568 05:00	33.74	31.99	33.54	35.38	35.75	44.04	45.74
11-03-2568 05:00	33.74	31.59	33.24	35.08	35.45	43.74	45.74
28-03-2568 05:00	33.24	31.09	32.74	34.58	34.95	43.24	45.24